




MONIER

Information Presse
Juin 2009

SYSTEMES DE CONDUIT DE FUMÉE, une nouvelle offre pour MONIER, spécialiste des solutions de couverture

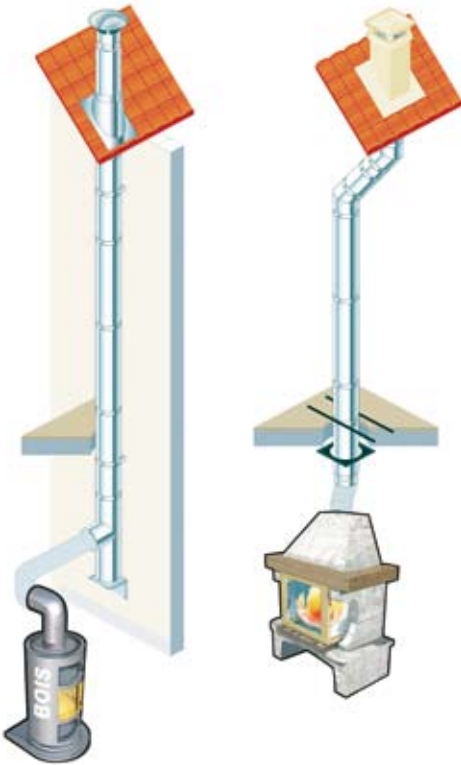

S'appuyant sur l'expertise du Groupe, leader mondial dans ce domaine, MONIER lance sa première gamme de systèmes de conduit de fumée afin de proposer une offre complète de solutions pour la toiture.

Destiné aux appareils de chauffage utilisant le bois comme combustible, le **système de conduit de fumée MONIER** est composé de 3 parties principales :

Les sorties de toit métalliques disponibles en 4 versions pour s'adapter à toutes les pentes entre 25% et 128% et en 3 hauteurs (standard, grande et très grande hauteur). Le fut est pré-équipé d'un élément de conduit pour faciliter le raccordement. Grâce au cadre de fixation, la sortie de toit peut se fixer sur tous les types de charpente. Un système de réglage de l'aplomb, ne nécessitant aucun outillage, facilite sa pose. Les différentes finitions (carrée, cylindrique et Méditerranée) et coloris (rouge, noir, ocre et Méditerranée à crépir) respectent les spécificités régionales du



Sud-Ouest et du Sud-Est de la France et s'harmonisent aussi avec l'architecture des maisons à ossature bois.



L'embase d'étanchéité s'adapte parfaitement à la tuile car il est conçu en fonction du galbe et du relief du matériau de couverture. Ne nécessitant aucune étanchéité, il est rapide à poser. MONIER dispose d'une offre d'embase correspondant aux nombreuses gammes de ses tuiles (Galleane 10 et 12, Romane, Abeille, Occitane, Double Romane...) et aux pentes jusqu'à 128%. Coloris assortis aux sorties de toit : rouge, noir, ocre.

Rappel : « Loi sur l'air de 2006 »

Lors de la construction d'une maison individuelle chauffée à l'électricité, il est obligatoire d'installer un système d'évacuation verticale des fumées, du plancher intermédiaire le plus bas jusqu'à la sortie de toit. Cet aménagement obligatoire permet de faciliter le raccordement d'une installation ultérieure de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide, ou d'un foyer fermé bois ou biomasse.

Retrouvez cette information sur
www.andresudrie.com


Pour télécharger la photo
Identifiant : presse
Mot de passe : as1938



andré sudrie
relations presse
63 rue Rambuteau 75004 Paris
Tél : 01 42 78 22 22 • Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

affilié à **LAFARGE**

Monier - S.A.S. au Capital de 106 555 000 € - 662 043 272 R.C.S. Paris
Siège Social : 12, avenue d'Italie - 75013 PARIS - Tél. : 01 53 80 69 00 - Télécopie : 01 53 80 69 69 - www.monier.fr
Contact Presse : **Bénédicte LUCAS**

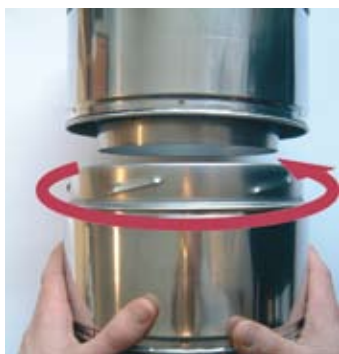

Le conduit de fumée, isolé double paroi inox/inox, maintient la température de fumée idéale garantissant le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage. Il s'adapte aux foyers fermés, ouverts, inserts et poêles à bois. Ses diamètres 200 et 230 mm et son dévoiement lui permettent de répondre à de nombreuses configurations.

Pour un montage parfait et rapide, les éléments, très légers (8 kg/ml), sont assemblés de haut en bas par simple rotation, ce qui facilite la pose des brides de sécurité.

De nombreux accessoires et composants permettent de raccorder les différents éléments de la toiture.

Mise en œuvre :



Positionner l'embase de sécurité en respectant la réglementation.



Emboîter la sortie de toit sur l'embase et vérifier sa verticalité.



Système de réglage pour obtenir l'aplomb de la sortie de toit.



Adaptation du cadre de fixation à la charpente pour assurer la stabilité de la sortie de toit



Mise en œuvre de la bride de fixation une fois les conduits de fumée emboîtés par rotation.