

Constat de Traditionalité 5/02-1604

Annule et remplace le Constat de Traditionalité 5/40.21-26

Tuile de terre cuite pour l'emploi en faible pente (DTU 40.21)

Tuile

Abeille

Titulaire : LAFARGE COUVERTURE
12, avenue d'Italie
F-75013 Paris

Tél. : 01 53 80 69 00
Fax : 01 53 80 69 69

Usine : Jean Roubaud 4
F-13016 Marseille

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 5

Toitures, couvertures, étanchéités

Vu pour enregistrement le 23 juillet 2002

Pour le CSTB : J.-D. Merlet, Directeur Technique



Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 5 "Toitures, couvertures, étanchéités" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 29 avril 2002, la tuile ABEILLE, présentée et fabriquée par LAFARGE COUVERTURE et destinée à être utilisée dans les "toitures à faible pente" telles que définies dans l'annexe D de la norme NF P 31-202-1 (DTU 40.21) "Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief". Les caractéristiques de ces tuiles sont définies dans la fiche technique ci-après. Ce Constat de Traditionalité annule et remplace le Constat de Traditionalité 5/40.21-26.

Sur le vu des justifications présentées, le Groupe Spécialisé n° 5 reconnaît la tuile ABEILLE comme relevant de la catégorie B des tuiles pour toitures à faible pente telle que mentionnée dans l'Annexe D du Cahier des Clauses Techniques DTU 40.21 précité.

De ce fait, les pentes minimales admissibles des couvertures réalisées avec ces tuiles sont celles correspondant aux tuiles de catégorie B indiquées dans le paragraphe 2 de l'Annexe précitée, sous réserve que ces tuiles satisfassent par ailleurs aux prescriptions de la norme NF EN 1304 et aux critères d'attribution de la marque NF-Tuiles de terre cuite.

Le présent document ne constitue pas une attestation de conformité des tuiles à cette norme ou à la marque NF.

Conclusions

Validité

10 ans, venant à expiration le 30 avril 2012.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président
Claude DUCHESNE*

Fiche Technique

établi par le demandeur

Définition du produit

Tuile de terre cuite à emboîtement grand moule, conforme aux spécifications de la norme NF EN 1304 et de l'annexe E du DTU 40.21 (NF P 31-202-1/A1), destinée à la réalisation de toitures à faible pente, catégorie B.

Centre de Production

Jean Roubaud 4
F-13016 Marseille

Désignation commerciale

« ABEILLE »

Limitations d'emploi suivant zones d'application (DTU 40.21, annexe A)

L'emploi en faible pente est limité aux zones I et II.

Particularités de mise en œuvre (DTU 40.21)

Néant

Marquage et date de fabrication (cf. fig. 4 et 5)

LAFARGE MARSEILLE

ABEILLE

Marquage NF

Jour, mois, année de fabrication (en clair sur l'extrados)

Fixation

2 tenons d'accrochage, 1 trou de pannetonage.

Description des éléments courants

Caractéristiques nominales

- Poids unitaire (kg) : 4,6
- Nombre au m² (U) : 10
- Pureau catalogue (mm) : 402 ± 8 mm

Caractéristiques dimensionnelles

Dimension	Cote nominale (mm)
Longueur hors tout	475,3
Largeur hors tout	317,1
Épaisseur	11,4

Figures et liste des accessoires de la Fiche Technique

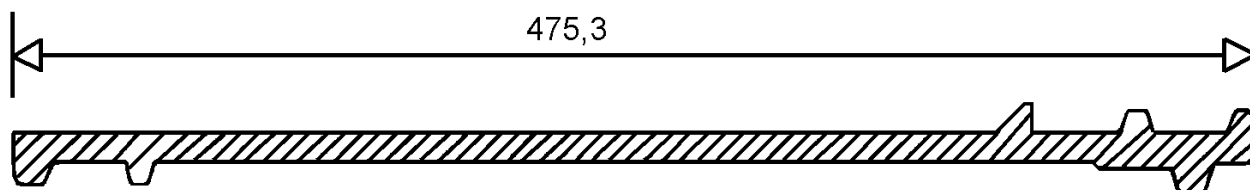


Figure 1 – Coupe longitudinale

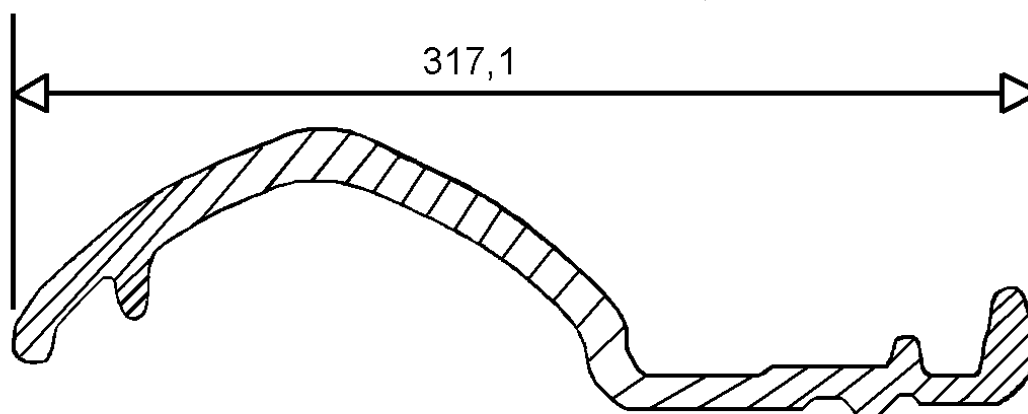


Figure 2 – Coupe transversale

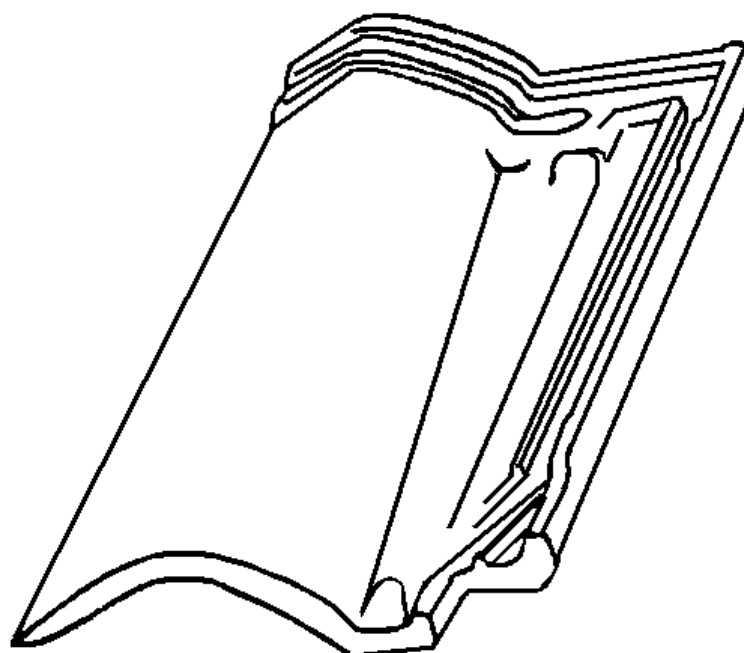


Figure 3 – Vue en perspective

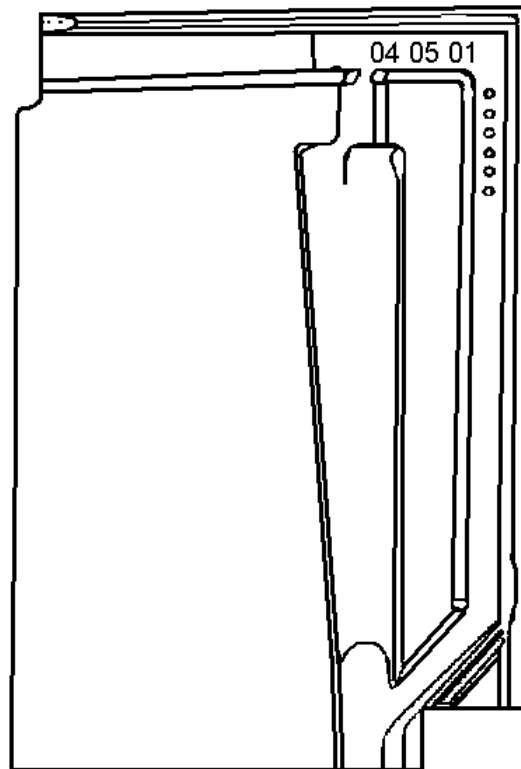


Figure 4 – Vue de l'extrados

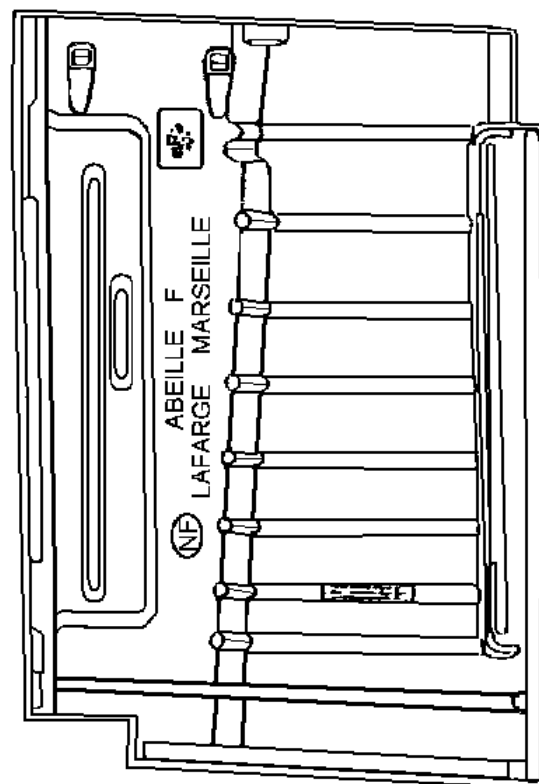


Figure 5 – Vue de l'intrados

Liste des accessoires compatibles avec la tuile ABELLE

- Tuile demi pureau
- Demi tuile
- Rive ronde droite et gauche
- Rive Shed
- Tuile sous-faîtière
- Demi tuile sous-faîtière
- Fronton de rive ronde
- Faîtière/arêtier demi ronde de 40
- Faîtière/arêtier conique de 40
- About pour faîtière conique de 40 (début et fin)
- Ecusson pour rive ronde
- Arêtier d'about conique de 40
- Rencontre 3 et 4 voies
- Tuile sablière
- Tuile chatière grillagée (ouverture 17 cm²)
- Tuile à douille de 120 et 160
- Lanterne de 120 et 160
- Tuile en verre
- Poinçon pomme de pin
- Poinçon fleur de lys